



尤勒贝特 乌尼蔻超微水泥

MARMORINO

FLOOR UNICO

MARMORINO FLOOR UNICO is a paste resin, ideal for performing decorative shaving of great aesthetic impact on walls and floors.

MADE IN ITALY 

“乌尼蔻”超微水泥 产品介绍



PRODUCT INTRODUCTION

产品介绍

With a formulation based on precious resins and precious aggregates with very high resistance, the **MARMORINO FLOOR UNICO** system offers excellent flexibility, resisting the micro-movements of the support, excellent impermeability while offering high mechanical characteristics throughout the cycle.

“乌尼蔻”超微水泥是一种高质量的、将优质树脂与骨料相结合的质感涂料，可用于室内外墙面及地面装饰。乌尼蔻超微水泥具有出色的柔韧性，可抵抗支撑物的微移动，出色的硬度和不渗透性。





PRODUCT PERFORMANCE

产品性能



“乌尼蔻”超微水泥产品特性

高抗压强度“乌尼蔻”超微水泥抗压强度达到834N远高于其他常规地坪材料

绝佳的耐水性

应用于厨卫的“乌尼蔻”超微水泥
可长期承受冷热水的冲浸

优秀的耐污性

咖啡、可乐、酱油等各种强酸弱碱的污渍
不会对其表面造成伤害、容易打理

极高的环保性

100%意大利原装进口，采用威尼斯纯天然
无机矿物石加工而成
不含任何有害物质、通过了法国
A+,DIN,ISO...等多家权威机构检测





EURO-MFU-02



EURO-MFU-03




EURO-MFU-04




EURO-MFU-05



EURO-MFU-06



EURO-MFU-07




EURO-MFU-08




EURO-MFU-09




EURO-MFU-10




EURO-MFU-11




EURO-MFU-12



EURO-MFU-13

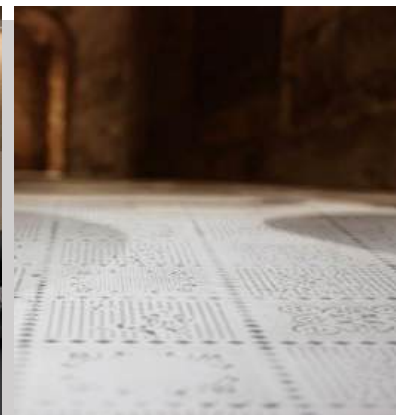

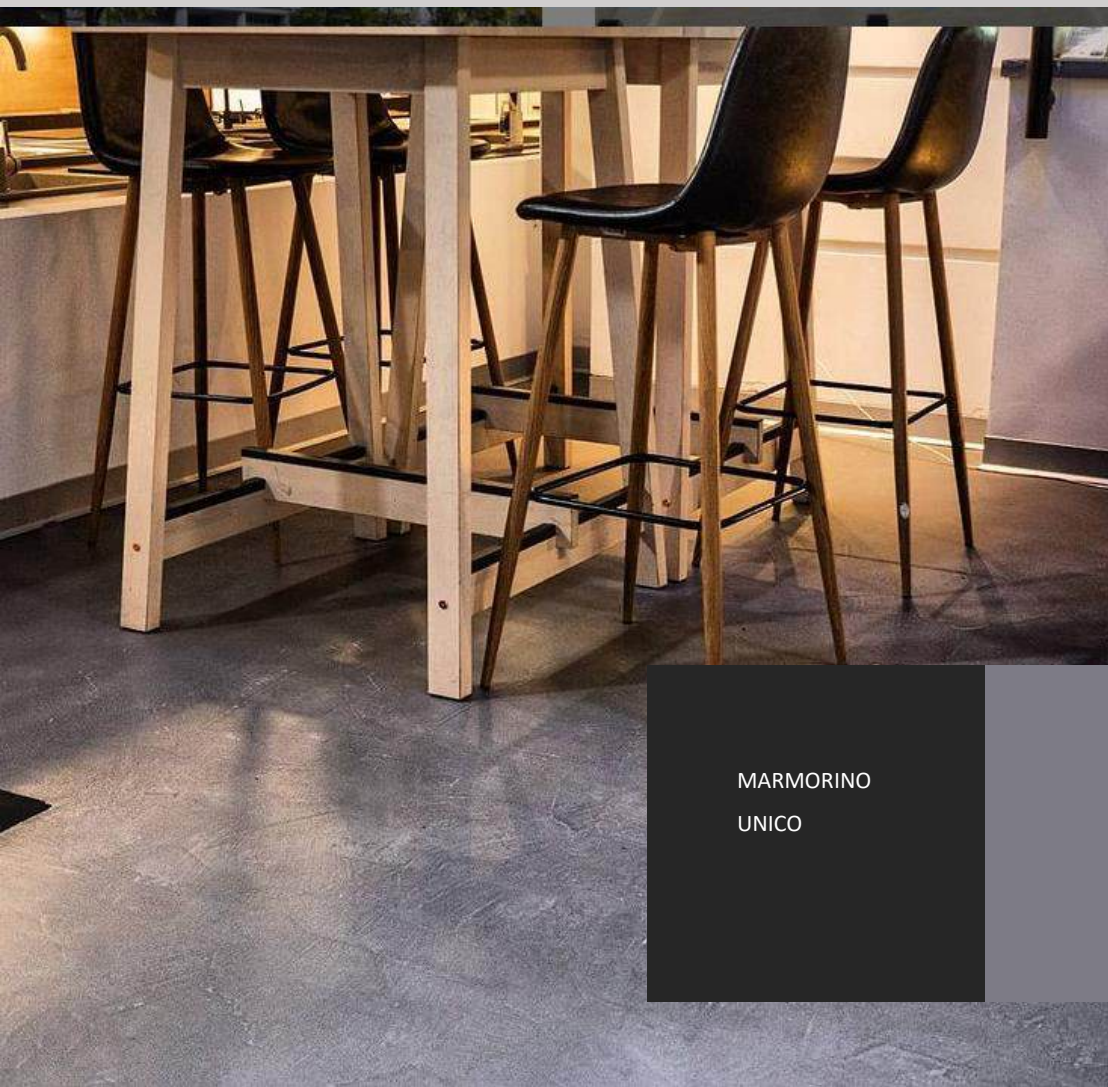

MARMORINO
UNICO



PRODUCT SAFETY

产品安全



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

	metodologia <i>methodology</i>	unità di misura <i>unit of measure</i>	valore <i>value</i>
Peso specifico a 20°C <i>Specific weight at 20°C</i>	UNI EN ISO 2811	kg/Lt	1,63±0,05
Dry resistant	UNI EN ISO 3251	% (p/p)	81±1 (68±1)
Viscosità Brookfield a 20°C <i>Viscosity Brookfield at 20°C</i>	ASTM D 2198	Cps	135.000±20.000
Rapporto di miscela <i>Mixture ratios</i>	—	—	prodotto monocomponente <i>mono-component product</i>
Diluizione <i>Dilution</i>	—	—	max 1-2%
Resa teorica <i>Theoretical yield</i>	—	kg/m²	0,700 – 0,800 kg/m² circa <i>0.700 – 0.800 kg m² about</i> (*)
Granulometria <i>Granulometry</i>	—	mm	0,3

(*) Resa teorica per 0,300-0,500 µ di spessore / *Theoretical yield for 0.300-0.500 µ of thickness*

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

Determinazione permeabilità acqua liquida <i>Liquid water permeability determination</i>	UNI EN 1062-3	CLASSE W3
Prova caduta di una massa <i>Test fall of a mass</i>	UNI EN 6272	CLASSE 3 IR>20 campione integro dopo l'urto
Determinazione della durezza superficiale <i>Determination of surfaces hardness</i>	UNI EN 13892-6	CLASSE SH 40
Determinazione della resistenza all'usura BCA <i>Determination of wear resistance BCA</i>	UNI EN 13892-4	CLASSE AR 0,2 max 20 micron
Resistenza scivolamento <i>Slip resistance</i>	UNI EN 13036-4	A secco PTV 76 A umido PTV 44
Forza adesione <i>Strength adhesion</i>	UNI EN 13892-8	CLASSE B 2,0 3,8 N/mm²
Proprietà a flessione <i>Flowing properties</i>	UNI EN 178	Ef(MPa) 3374



防水性检测	pass	√
抗冲击检测	pass	√
硬度检测	pass	√
耐磨性检测	pass	√
附着强度检测	pass	√
表面破坏抵抗强度检测	pass	√



ECO friendly	pass	√
--------------	------	---






ABOUT CONSTRUCTION

关于施工

具体施工流程请参照工艺教程或联系专业人员

MARMORINO
UNICO

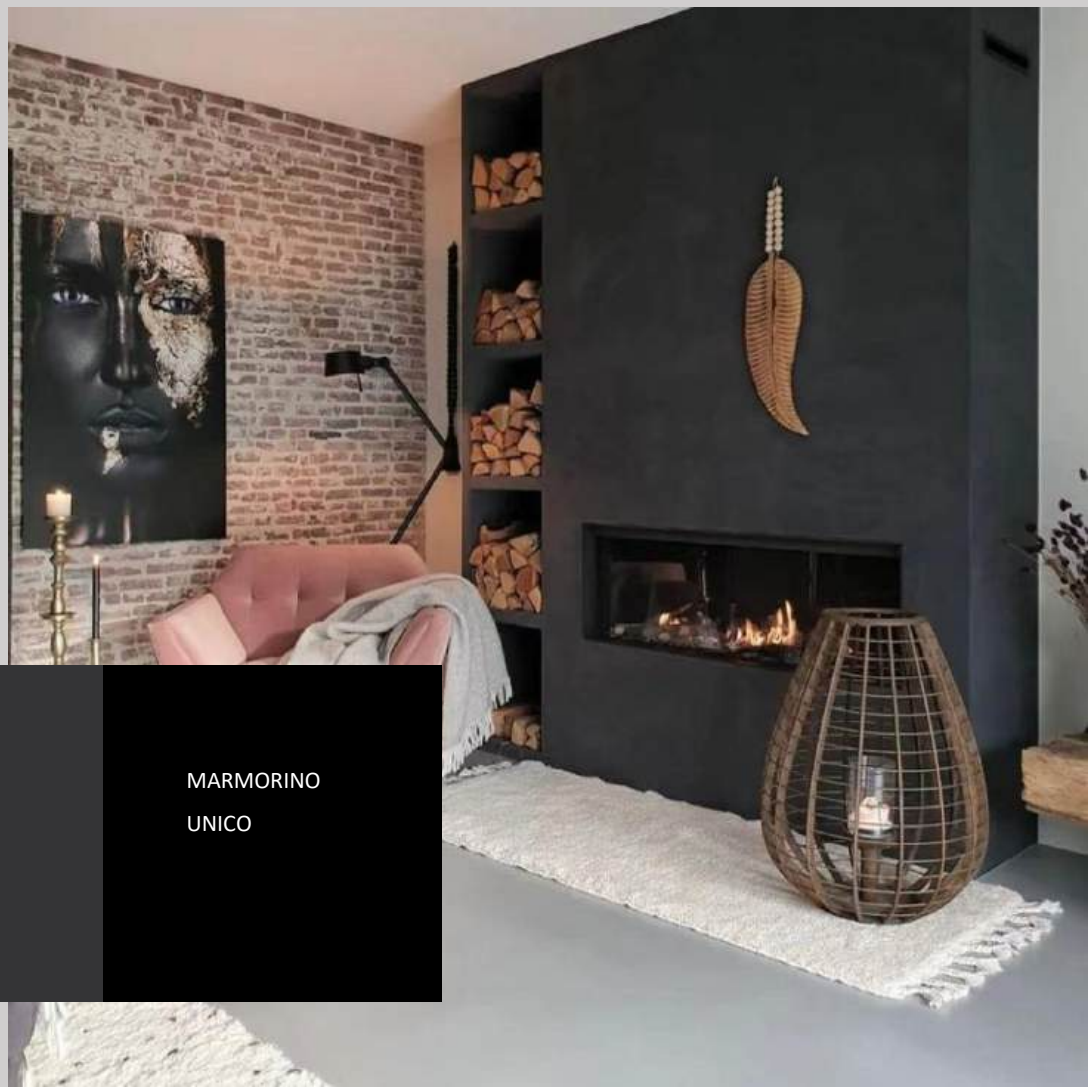

Marmorino Unico Floor può essere applicato su diverse tipologie di supporto, le quali possono essere suddivise in:


- pavimentazione esistente in ceramica, gres, etc.
- supporto cementizio (nuovo massetto)
- pareti in cartongesso o intonaco

Marmorino Unico Floor can be applied on different types of support, which can be divided into:

- existing flooring in ceramic, gres, etc.*
- concrete support*
- plasterboard walls or plaster*

1. Ciclo su vecchia pavimentazione (ceramica-gres)

Application cycle on old pavement (ceramic-gres)

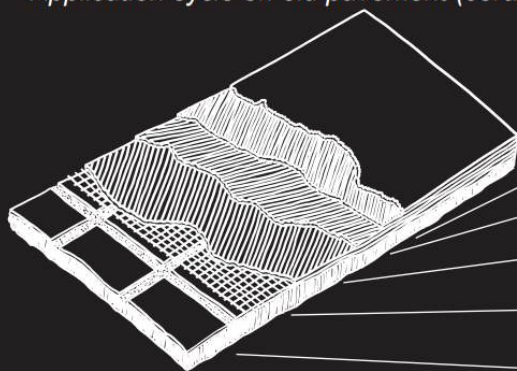

Finitura Floor due mani (opaca o lucida)

Finitura Floor 2 coats (satin or gloss)

Marmorino Unico (medio, fino, extrafino) - seconda mano

Marmorino Unico (medium, fine, extrafine) - second coat

Marmorino Unico (medio, fino) - prima mano

Marmorino Unico (medium, fine) - first coat

Fondo Floor Epox o Fondo Floor Unico

Fondo Floor Epox or Fondo Floor Unico

Primer Unico + Rete Fibra 70GR

Primer Unico + Fiberglass Net 70GR


vecchia pavimentazione (*)

old pavement ()*

(*) Con fughe superiori a 2 mm eseguire stuccatura con Fondo Floor Unico / *With joints over 2 mm, perform grouting run with Fondo Floor Unico*

2. Ciclo per pavimentazioni in cemento (massetto o autolivellante cementizio)

Application cycle for concrete floors (screed or self-leveling)

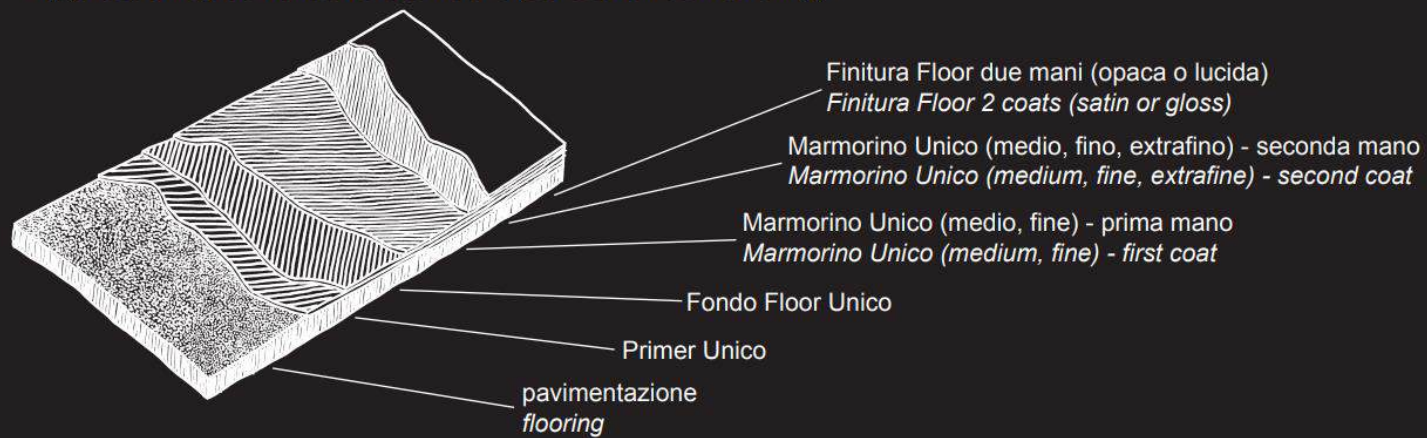

3. Ciclo applicativo su rivestimento murale esistente in ceramica o gres


Application cycle on existing ceramic or gres wallcovering

Stesso del punto (1) ma è possibile solo applicazione del Fondo Floor Unico

Same of the point n. 1. but it's only possible to apply Fondo Floor Unico

4. Ciclo applicativo su muro in cartongesso, intonaco o vecchie pitture

Application cycle on plasterboard wall, plaster or old paints

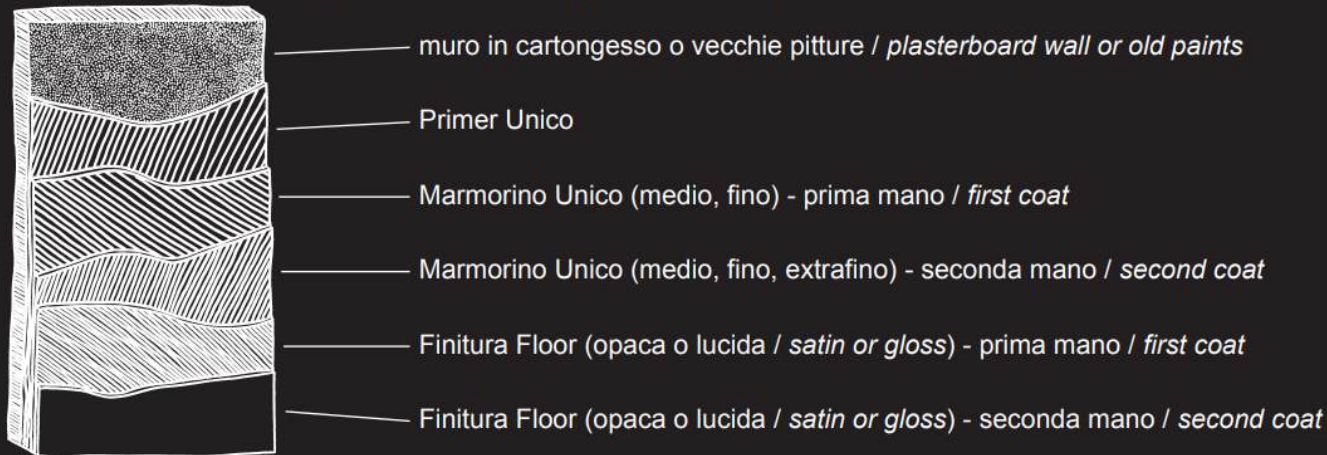

产品良好的适应性

“乌尼蔻”超微水泥带来的是一种全新的创意系统，它能符合现代空间概念的任何建筑设计要求，
客厅、卧室、厨房、浴室...
突破定制品之束缚，让设计者拥有更大的自主性及创意发挥空间。



LIVING ROOM



KITCHEN



BATHROOM



客厅地面





客厅地面











浴室墙面



浴室地面

EUROPAINT
COLOR TUDO VENEZIANO



浴室墙面

EUROPAINT



浴室地面

EUROPAINT







Before






EUROPAINT

改造

After

换新

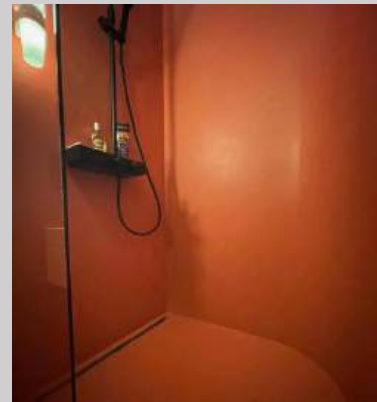



MARMORINO

经典案例

FLOOR UNICO

EK HOUSE | ITALY

意大利 EK 別墅

PRODUCT

MARMORINO UNICO FLOOR










La Dispensa | Svizzera

瑞士高端別墅

PRODUCT

MARMORINO UNICO FLOOR
MARMORINO 04K

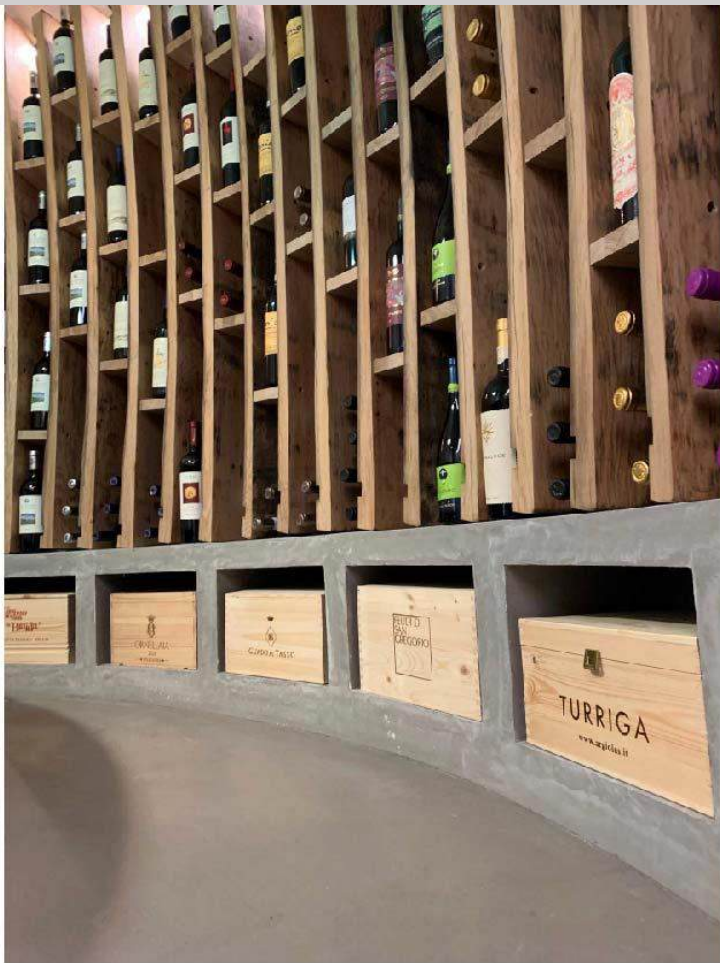





SHEN ZHEN

深圳高端设计工作室

PRODUCT

Marmorino 04K

Marmorino UNICO FLOOR











AN.美术馆

北京通州

PRODUCT

Marmorino Unico Floor
Grassello



.An ART MUSEUM







THE OFFICE | ITALY

办公区

PRODUCT

Marmorino UNICO FLOOR









HAGAN VILLA

意大利 哈根别墅







